

FIC-FTTH

FIC-02 Conector de instalación de campo



N ° de Modelo.	FIC-02
Pérdida de inserción	≤0.30dB Max 0.5dB
Pérdida de retorno	≥50dB
De tensión	ΔIL < 0.3dB @ 20N
Durabilidad	> 500 veces
Reensamblaje	> 5 veces
Alcance del cable	2.0mmX1.6mm Cable
Humedad	≤ 95%
Temperatura de funcionamiento	-25-85°C
Presión atmosférica	70-106Kpa



Proporcionar la fibra óptica tolerancia a la micro-flexión




Tres funciones en 1 herramienta.

1. Abrir la carcasa
2. Midiendo la fibra
3. Pelar la fibra



Tamaño compacto.
Masivamente utilizado en 5G.

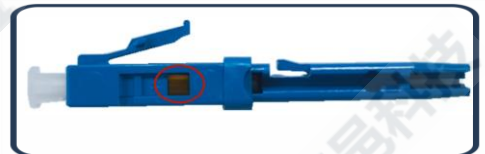

Ofreciendo una ventana donde se puede ver la flexión de la fibra.

SHENZHEN U1
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,
Changxing Hi-tech Industrial Park,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen China 518104

CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886
Fax:+86 0755-2682 1069
Web: www.u1conec.com
E-mail: admin@u1conec.com