


# CABLE-FTTH

GYFY Cable de fibra óptica




N ° de Modelo.	GYFY
Tipo de fibra	9/125, 50/125, 62.5/125
Color de la funda	Negro o personalizado
Material de la funda	PE
Dimensión del cable (mm)	9.5, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	80
Radio mínimo de curvatura(mm)	30 (Estático) 15 (Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≤ 0.4 at 1310nm ≤ 0.3 at 1550nm

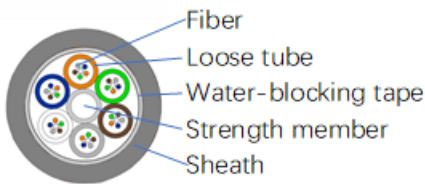

- 1 Los tubos sueltos rellenos de gel especial proporcionan una protección perfecta de la fibra óptica.
- 2 Bloque de agua.



- 1 (FRP) como elemento de resistencia central proporciona una alta resistencia a la tracción



- 1 Toda la estructura dieléctrica, peso ligero, fácil instalación.
- 2 Antena, Conducto.

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

**CALL: +86 0755 - 2667 3886**

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com