


# FIC-FTTH

FIC-23 Conector de instalación de campo




N ° de Modelo.	FIC-23
Pérdida de inserción	≤0.30dB Max 0.5dB
Pérdida de retorno	APC≥55dB UPC≥50dB
De tensión	ΔIL < 0.3dB @ 40N
Durabilidad	> 500 veces
Reensamblaje	> 5 veces
Alcance del cable	2.0mmX3.0mm Drop Cable
Humedad	≤ 95%
Temperatura de funcionamiento	-25-85°C
Presión atmosférica	70-106Kpa

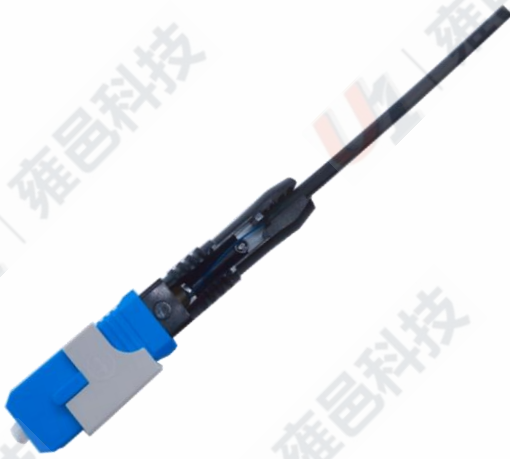

Sin necesidad de fibra incorporada, conectada directamente al sitio




Tapa antipolvo especial que puede presionar la fibra para asegurarse de que la microcurva.



La cara del extremo es curva y refleja la luz hasta un punto



Diseño de manga de cola roscada, fácil de instalar



Virola de cerámica de alta calidad

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

CALL: +86 0755 - 2667 3886

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com