

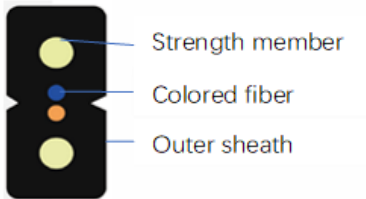


# CABLE-FTTH

GJYXH Cable de fibra óptica

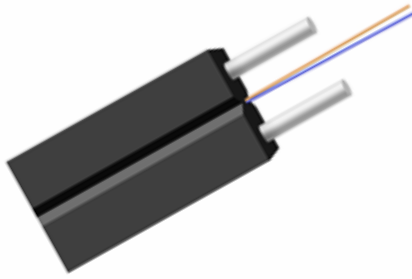

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N ° de Modelo.               | GJYXH                                      |
| Tipo de fibra                | 9/125(G657A1/G657A2)                       |
| Color de la funda            | Negro / Blanco / Gris                      |
| Material de la funda         | LSZH/PVC                                   |
| Dimensión del cable (mm)     | 3.0*2.0,2.0*1.6,5.3*3.0,<br>Tolerancia±0.1 |
| Peso del cable (Kg/km)       | 9.7 or 8                                   |
| Min. Radio de curvatura (mm) | 15 (Estático)<br>30 (Dinámico)             |
| Atenuación (dB/km)           | ≤ 0.4 at 1310nm<br>≤ 0.3 at 1550nm         |



- 1 Diseño de ranura, pelar y empalmar fácilmente.
- 2 Instalación y mantenimiento simplificados.
- 3 Mayor resistencia a la tracción.



- 1 Apto para todo tipo de conectores
- 2 Puede hacer patchcord y pigtail.



- 1 Utilizado en cableado interior, especialmente utilizado para FTTH.
- 2 Se utiliza como cable de acceso al edificio.

**SHENZHEN U1**  
TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1,  
Changxing Hi-tech Industrial Park,  
Shajing Street, Baoan District,  
Shenzhen China 518104

**CALL: +86 0755 - 2667 3886**

Tel:+86 0755-2667 3886  
Fax:+86 0755-2682 1069  
Web: www.u1conec.com  
E-mail: admin@u1conec.com